

Nr. 9920 Elektromos zármeghajtás

Az alap kivitel 400 V, 50 Hz elektromotor, mindkét végállásban könnyen beállítható, kettős nyomatékkapcsolóval, fényjelzővel, kapcsolószekrény fűtéssel és hőkapcsolóval.


Kézikerék vészhelyzet esetére.

Csatlakozási mód: DIN 3210 GO (B3)

Hajtási mód: DIN 3210 E

Motorvédelem: IP 67

Kapcsolóvédelem: IP 66



E2 - tolózár Meghajtás

DN	PN	Típus	Tömeg, kg
50-100	16	SA 07.6	20,0
125-200	16	SA 10.2	23,5
250-400	16	SA 14.2	50,5
500-600	16	SA 14.5	60,0

Típus	Hosszúság	Szélesség	Magasság
SA 07.5	514	299	252
SA 10.2	536	312	253
SA 14.2	713	375	295
SA 14.5	720	375	295

DN	Meghajtás, U/min	~ Zárási idő
50- 80	16	1,0 min
100-125	16	1,5 min
150-200	16	2,0 min
250	16	2,5 min
300-500	22	2,5 min
600	16	4,5 min

Az alap kivitteltől eltérő igények kérésre teljesíthetők!

Eltérő zárási idővel, kivittel külön kérésre!

Figyelem: a Hawle tolózárak szabályozásra nem vehetők igénybe!

Elektromos meghajtással felszerelt Hawle tolózárak megrendeléskor kérjük közölni:

1, az üzemi nyomást, 2, a tolózár beépítési helyét, 3, a zárás/nyitás napi számát.

Nr. 4000 ELE2 E2 - tolózár "rövid"

elektromos meghajtásra
való előkészítéssel


Nr. 4700 ELE2 E2 - tolózár "hosszú"

elektromos meghajtásra
való előkészítéssel

Nr. 8630 E2-távartó karmantyú

Csatlakozási forma: B3

DN	Lyukkör	Tengely átmérő	Tömeg, kg	
			4000ELE2	4700ELE2
50	102	20	15,0	16,0
65	102	20	21,0	22,5
80	102	20	22,5	24,5
100	102	20	28,5	31,5
125	102	20	39,0	42,0
150	102	20	44,5	50,0
200	102	20	69,5	77,5
250	140	30	100,5	122,0
300	140	30	148,0	171,0
350	140	30	206,0	-
400	140	30	264,0	303,0
450	140	30	-	335,0
500	140	30	483,0	546,0
600	140	30	714,0	814,0

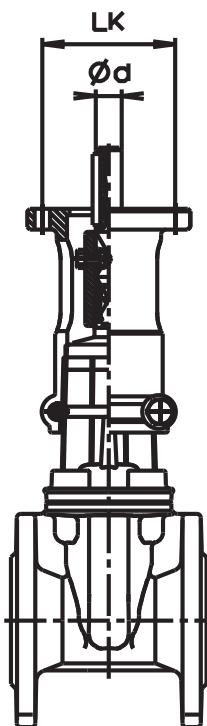

DN	Lyukkör	Tengely átmérő	Tömeg, kg
50	102	20	3,8
65	102	20	3,8
80	102	20	3,8
100	102	20	3,8
125	102	20	3,8
150	102	20	3,8
200	102	20	5,3
250	140	30	8,5
300	140	30	8,5
350	140	30	8,5
400	140	30	10,3
450	140	30	10,3
500	140	30	20,0
600	140	30	20,0

