

Beépítési készlet méretek


Rendelési szám	Kivitel	Csótakarás	Bruttó beépítési hossz / DN							
			50/65/80/100	125-150	200	250	300	350	400-500*	500-600
9000	Fix (standard)	1,50 m	130 cm	120 cm	110 cm	100 cm	90 cm	80 cm	70 cm	
9010	Fix	2,00 m	180 cm	170 cm	160 cm	150 cm	140 cm	130 cm	120 cm	110 cm
9020	Fix	2,50 m	230 cm	220 cm	210 cm	200 cm	190 cm	180 cm	170 cm	160 cm
9500	Teleszkópos	1,30 m - 1,80 m	•	•		•				
9500	Teleszkópos	1,35-1,5 m - 1,80 m			•	•	•	•		
9510	Teleszkópos	2,00 m - 2,50 m	•	•	•	•	•	•	•	•

- Egy beépítési készlet több mérethez
- Védőharang integrált biztosítómechanizmussal
- Az élvédőt nem kell külön rögzíteni; nincs csavar/stift

Házi főelzárókhoz menetes csatlakozással DN 3/4" — 2"


Rend.sz	Kivitel	Csótakarás	L
9091	Fix	1,25 m	130 cm
9101	Fix	1,50 m	150 cm
9601	Teleszkópos	1,30 - 1,80 m	

Házi főelzárókhoz

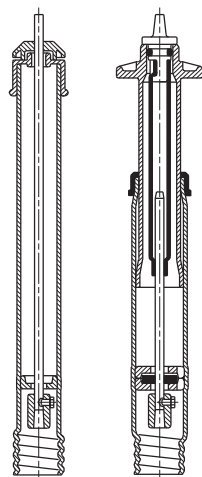

Fix Teleszkópos


Fix Teleszkópos

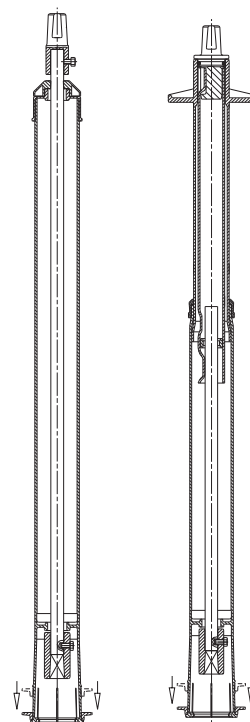


Beépítési készletek tolózárakhoz

Fix vagy teleszkópos

A **teleszkópos beépítési készlet** fokozatmentesen beállítható a csőtakaráshoz. A beállítás a teleszkópcső és a kulcsszár széthúzásával, illetve összetolásával történik. A függőleges terheléseket a teleszkóphatás kiegyenlíti. Így a cső és a szerelvény sérülése elkerülhető. Csapszékrennyel és alátétlemezzel, vagy anélkül kapható.

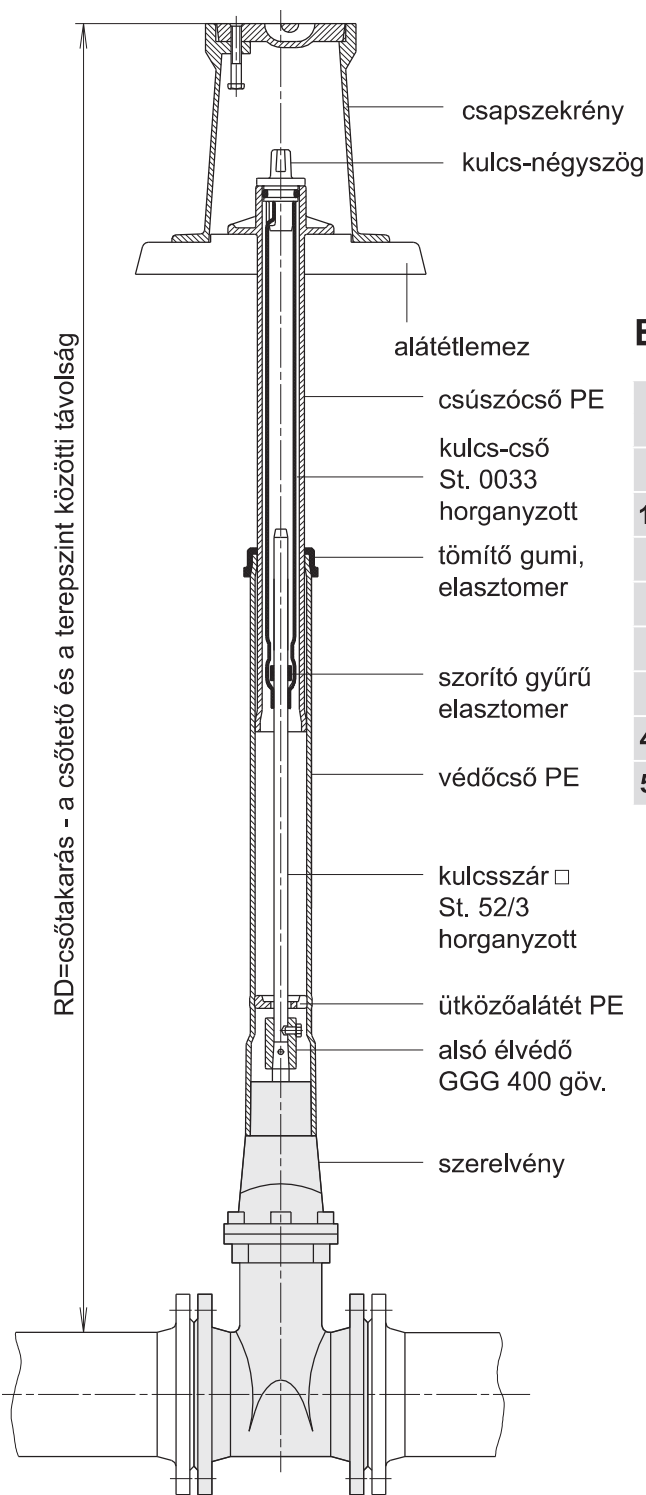

Ábra: teleszkópos beépítési készlet



Kulcs-négyszög (felső élvédő)

Házi főelzárókhoz
a 13,0 mm
b 15,0 mm
c 24,0 mm

Tolózárakhoz és
Combi-szerelvényekhez
a 27,0 mm
b 32,0 mm
c 48,0 mm

Beépítési készletek tömege

DN	Tömeg, kg Nr. rendelési számhoz				
	9000E2	9010E2	9020E2	9500E2	9510E2
50-100	5,40	7,45	9,50	6,75	9,40
125-150	4,90	6,90	8,90	6,25	8,90
200	4,70	6,70	8,70	6,10	8,60
250	6,15	9,15	12,30	7,30	11,10
300	5,85	8,80	12,00	6,85	10,70
350	5,50	8,45	11,60	6,60	10,30
400-500	5,00	8,80	11,00	6,25	9,80
500-600		7,40	9,70		8,70

